4000K | IP40 | 15W LED | 30W LED | Farbe

PFROMMER NOTSTROMSYSTEME

MADE in GERMANY

# ARCLUX-CF-D WM/DM

**Kombinierte Notleuchte nach DIN EN IEC 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.**
Allgemein- und Sicherheitsleuchte bestehend aus einem Unterteil aus Stahlblech und einer zylindrischen, opalen Haube aus Polycarbonat und einem Dekorring aus Aluminium, pulverbeschichtet in schwarz, welche sowohl zur Decken- als auch zur Wandanbaumontage geeignet ist. Die Haube inkl. Dekorring lässt sich werkzeuglos durch einen einfachen Drehverschuss zu Servicezwecken entfernen. Die Leuchte gibt es als 15 W- und 30 W-Variante und leistet 1.070 lm bzw. 2.200 lm bei einer Lichtfarbe von 4.000 K. Optional ist auch eine Version mit integriertem Bewegungsmelder bzw. separatem Notkreis (nur Zentralbatterie-Version) verfügbar.



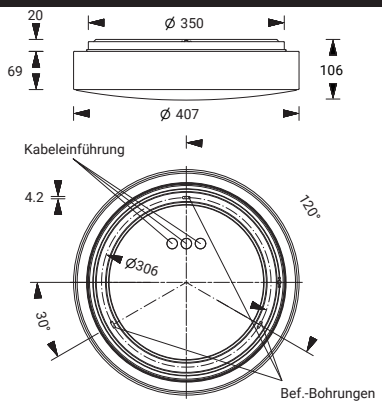
## Technische Daten

| **Leuchtentyp** | **Systemleuchten für Zentralversorgung** | | | | **Einzelbatterie-leuchten** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuchtmittel | 15 W LED-Leiste | 15 W LED-Leiste + Notkreis | 30 W LED-Leiste | 30 W LED-Leiste + Notkreis | 15 W LED-Leiste | 30 W LED-Leiste |
| Anschlussklemmen | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung | 5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung | 5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung | |
| Farbe | schwarz | | | | | |
| Material | Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal) | | | | | |
| Lichtfarbe | 4000K | | | | | |
| Montageart | Wand-/Deckenanbaumontage | | | | | |
| Abmessungen (Ø x H) | WM/DM 407 x 106 mm | | | | | |
| Schutzart | IP40 | | | | | |
| Schutzklasse | I | | | | | |
| IK-Schutzklasse | IK03 | | | | | |
| Lichtstrom (Netz) | 1070 lm | 1070 lm | 2200 lm | 2200 lm | 1070 lm | 2200 lm |
| Lichtstrom (Notkreis) | – | 210 lm | – | 210 lm | – | – |
| Lichtstrom (Not) | | | | | | |
| Betriebsdauer 1h | – | – | – | – | 210 lm | 210 lm |
| Betriebsdauer 3h | – | – | – | – | 210 lm | 210 lm |
| Betriebsdauer 8h | – | – | – | – | 105 lm | 105 lm |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz | | | | | | |
| Betriebsdauer 1h | – | – | – | – | 15% / 100% | 8% / 100% |
| Betriebsdauer 3h | – | – | – | – | 15% / 100% | 8% / 100% |
| Betriebsdauer 8h | – | – | – | – | 8% / 100% | 4% / 100% |
| Netzanschlussleistung | 16 VA | 16 VA | 48 VA | 48 VA | 21 VA | 53 VA |
| Batteriestromaufnahme | 62 mA | 13 mA | 160 mA | 13 mA | – | |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb | – | | | | 1h / 3h / 8h | |
| Anschlussspannung | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% | | | | 230V 50/60Hz | |
| NiMH-Akku | | | | | | |
| Betriebsdauer 1h | – | – | – | – | 4,8V 2,0Ah | 4,8V 2,0Ah |
| Betriebsdauer 3h | – | – | – | – | 4,8V 2,0Ah | 4,8V 2,0Ah |
| Betriebsdauer 8h | – | – | – | – | 4,8V 2,0Ah | 4,8V 2,0Ah |
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | | | | – | |
| Bereitschaftsschaltung | – | | | | 0°C bis +35°C | |
| Dauerschaltung | – | | | | -5°C bis +30°C | |
| optional | | | | | | |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010<br>SET010/025 | | | | – | |
| Selbstüberwachung | – | | | | SELF CHECK | |
| Busüberwachung | – | | | | SAFELOG Line | |




Technische Änderungen vorbehalten / 23.10.2026

## Wand-/Deckenanbaumontage




## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)





Deckenmontage

### Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W
LED-Leiste + Notkreis





Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| b | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |
| c | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| d | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |

### Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste





Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1070lm

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
| a | 14,90 | 16,80 | 18,40 | 19,60 | 20,60 | 21,30 | 21,90 | 22,20 | 22,40 | 22,40 | 22,20 | 21,80 | 21,30 |
| b | 6,10 | 6,80 | 7,30 | 7,60 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,70 | 7,40 | 6,90 | 6,20 | 5,30 | 3,90 |
| c | 14,90 | 16,80 | 18,40 | 19,60 | 20,60 | 21,30 | 21,90 | 22,20 | 22,40 | 22,40 | 22,20 | 21,80 | 21,30 |
| d | 6,10 | 6,80 | 7,30 | 7,60 | 7,80 | 7,90 | 7,90 | 7,70 | 7,40 | 6,90 | 6,20 | 5,30 | 3,90 |

### Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W
LED-Leiste + Notkreis




Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| b | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |
| c | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| d | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |

## Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2200lm





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 |
| a | 16,30 | 20,70 | 22,80 | 24,60 | 26,20 | 27,50 | 28,60 | 29,50 | 30,30 | 31,00 | 31,50 | 31,90 | 32,10 | 32,20 | 32,20 | 32,10 | 31,90 | 31,50 | 31,00 | 30,30 |
| b | 6,70 | 8,50 | 9,30 | 9,90 | 10,40 | 10,80 | 11,10 | 11,30 | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,20 | 10,90 | 10,50 | 10,10 | 9,50 | 8,70 | 7,80 | 6,60 | 4,80 |
| c | 16,30 | 20,70 | 22,80 | 24,60 | 26,20 | 27,50 | 28,60 | 29,50 | 30,30 | 31,00 | 31,50 | 31,90 | 32,10 | 32,20 | 32,20 | 32,10 | 31,90 | 31,50 | 31,00 | 30,30 |
| d | 6,70 | 8,50 | 9,30 | 9,90 | 10,40 | 10,80 | 11,10 | 11,30 | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,20 | 10,90 | 10,50 | 10,10 | 9,50 | 8,70 | 7,80 | 6,60 | 4,80 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 1h**





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| b | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |
| c | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| d | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 1h**





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| b | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |
| c | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| d | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 3h**





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| b | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |
| c | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| d | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 3h**





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
| a | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| b | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |
| c | 8,50 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,60 | 9,20 |
| d | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,50 | 2,00 | 0,80 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/1070lm – **Betriebsdauer: 8h**





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| a | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,00 | 6,70 |
| b | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,60 | 0,70 |
| c | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,00 | 6,70 |
| d | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,60 | 0,70 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

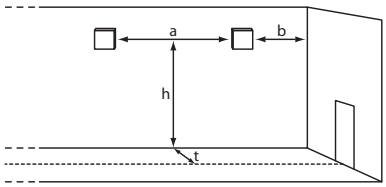
**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/2200lm – **Betriebsdauer: 8h**




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| a | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,00 | 6,70 |
| b | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,60 | 0,70 |
| c | 6,70 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 7,00 | 6,70 |
| d | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,10 | 1,60 | 0,70 |





Wandmontage

## Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W
LED-Leiste + Notkreis

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| | b | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |

## Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1070lm





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | b | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 11,50 | 12,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| | b | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 12,00 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | 14,00 |
| | b | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |

## Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W
LED-Leiste + Notkreis

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| | b | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |

## Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2200lm





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 13,50 | 13,50 |
| | b | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 14,00 | 15,00 | 15,50 | 16,00 | 16,00 |
| | b | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 15,50 | 16,00 | 17,00 | 17,50 | 17,50 |
| | b | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 1h**





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| | b | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 1h**





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| | b | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm – **Betriebsdauer: 3h**





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| | b | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm – **Betriebsdauer: 3h**





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 2,50 |
| | b | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 5,00 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| | a | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 |
| | b | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/1070lm – **Betriebsdauer: 8h**





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| | a | 4,50 | 4,00 | 2,50 | 1,00 |
| | b | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| | a | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 2,50 |
| | b | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| | a | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
| | b | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |

## Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

**Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter**

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/2200lm – **Betriebsdauer: 8h**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| t = 1,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| | a | 4,50 | 4,00 | 2,50 | 1,00 |
| | b | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| t = 2,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| | a | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 2,50 |
| | b | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| t = 3,00 | h | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| | a | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,50 |
| | b | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |