




ARCLUX-C WM/DM

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	15 W LED-Leiste	30 W LED-Leiste	15 W LED-Leiste	30 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Farbe	weiß			
Material	Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)			
Lichtfarbe	4000K			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Abmessungen (Ø x H)	WM/DM 400 x 106 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	I			
IK-Schutzklasse	IK03			
Betriebsdauer	-		1h / 3h / 8h	
Batteriebetrieb	-			
optional				
Leuchenschalt- und Überwachungsbaustein	DALI ELC MSÜ3 SET009 SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG Line	
Funküberwachung	-		SAFELOG Wireless	



Wand-/Deckenanbaumontage

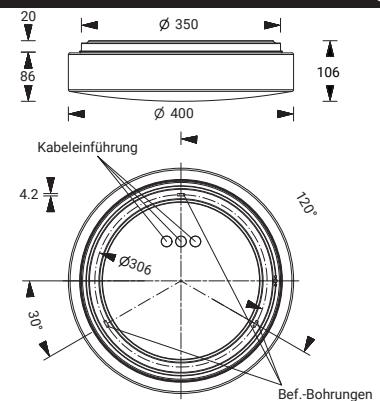

Zubehör

Dekorring - ARCLUX-C